


<b>Modello</b>	<b>WD / 121</b>	
<b>Dimensioni esterne</b>	cm	81 x 50 x 210h
<b>Peso max</b>	kg	309
<b>Capacità max bottiglie</b>	nr	104
<b>Temperatura interna cella</b>	°C	+ 4 / + 16
<b>Gas e carica</b>		R 134 a - 160gr
<b>Potenza compressore</b>	Hp	1/3 (LBP)
<b>Potenza max assorbita</b>	W	535*
<b>Tensione di alimentazione</b>		Volt 1x230 ~ 50 Hz

Tab. 1/b

\*Evap -10°C cond. +45°C

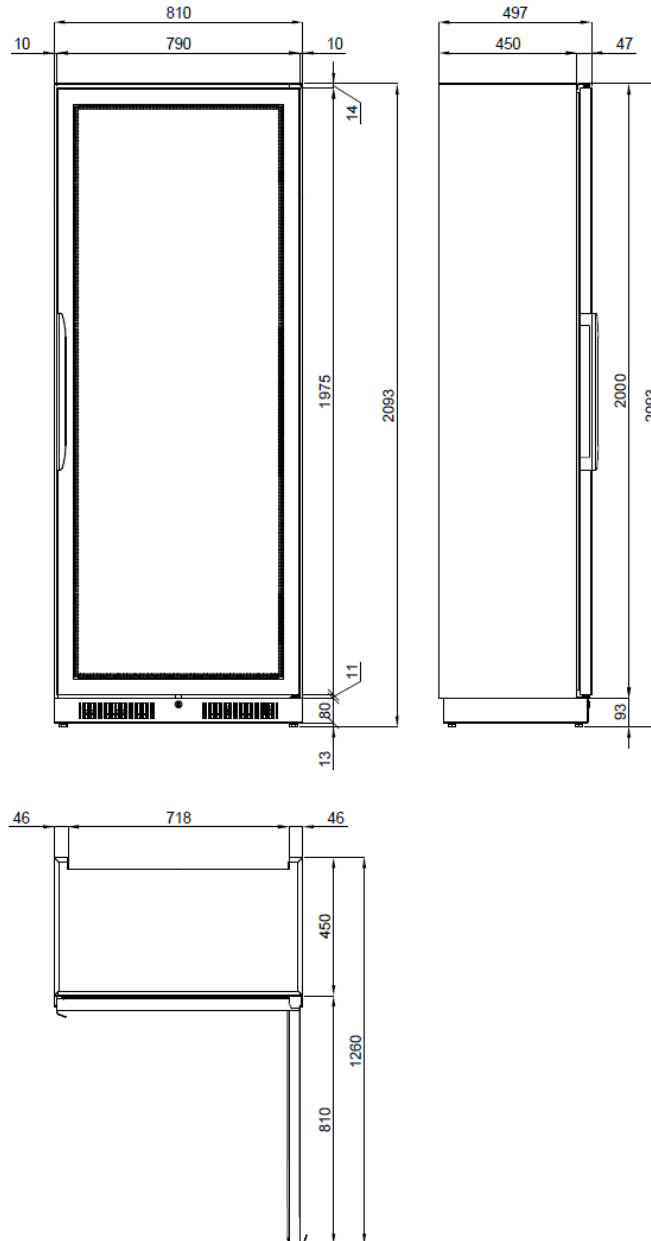

R

- Alimentazione elettrica: cavo 3x1.5 mm<sup>2</sup> completo di spina Schuko; L=4000 mm
- Electricity supply: 3x1.5 mm<sup>2</sup> wire complete with Schuko plug; L=4000 mm
- Elektrischer Stromanschluss: Kabel 3x1,5 mm<sup>2</sup> komplett mit Schukostecker; L=4000 mm
- Alimentation électrique: câble 3x1.5 mm<sup>2</sup> avec fiche Schuko; L=4000 mm

Fig. 2/b