

WINE DISPLAY **Vetrine refrigerate espositive per vini**




BRERA wine display è la vetrina vini ideale per qualsiasi tipologia di locale, grazie a dimensioni compatte e al design raffinato. La porta tutto-vetro, con serigrafia nero lucido perimetrale, conferisce alla wine display BRERA un aspetto di assoluta eleganza, garantendo la massima visibilità dei vini conservati all'interno.

Le luci led si riflettono nel rivestimento interno e nelle strutture portabottiglie, entrambi realizzati in acciaio lucido, esaltando la visione delle bottiglie esposte.

Ideali per champagne, vini bianchi e rossi, le wine display BRERA sono dotate di impianto refrigerante ad elevate prestazioni con compressore a bassa rumorosità. Visualizzazione costante della temperatura tramite teletermostato digitale "touch" che consente anche di selezionare il funzionamento in modalità ventilata o statica, quest'ultima particolarmente adatta alla conservazione di diverse tipologie di vini grazie a temperature differenziate all'interno della vetrina.

DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA


DATI TECNICI:



| | | WD5/113 |
|--------------------------------|----|--------------------|
| Dimensioni esterne (WxDxH) | cm | 81x50x135 |
| Porte | nr | 1 a parete |
| Capacità max bottiglie | nr | 56 |
| Tipo di refrigerazione | | Statica/Ventilata |
| Potenza max assorbita ** | W | 430 |
| Potenza refrigerante*** | W | 185 |
| Temperatura* | °C | +4/+16 |
| Gas | | R290 |
| Sistema di sbrinamento | | Automatico a sosta |
| Rumorosità unità condensatrice | | <43dba |
| Tensione alimentazione | | 1x230V/50Hz |
| Classe climatica | | 4 |


* Temperatura ambiente +26°C / **Evap. -10°C cond. +45°C / ***ASHARE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

SCHEMA D'INSTALLAZIONE:

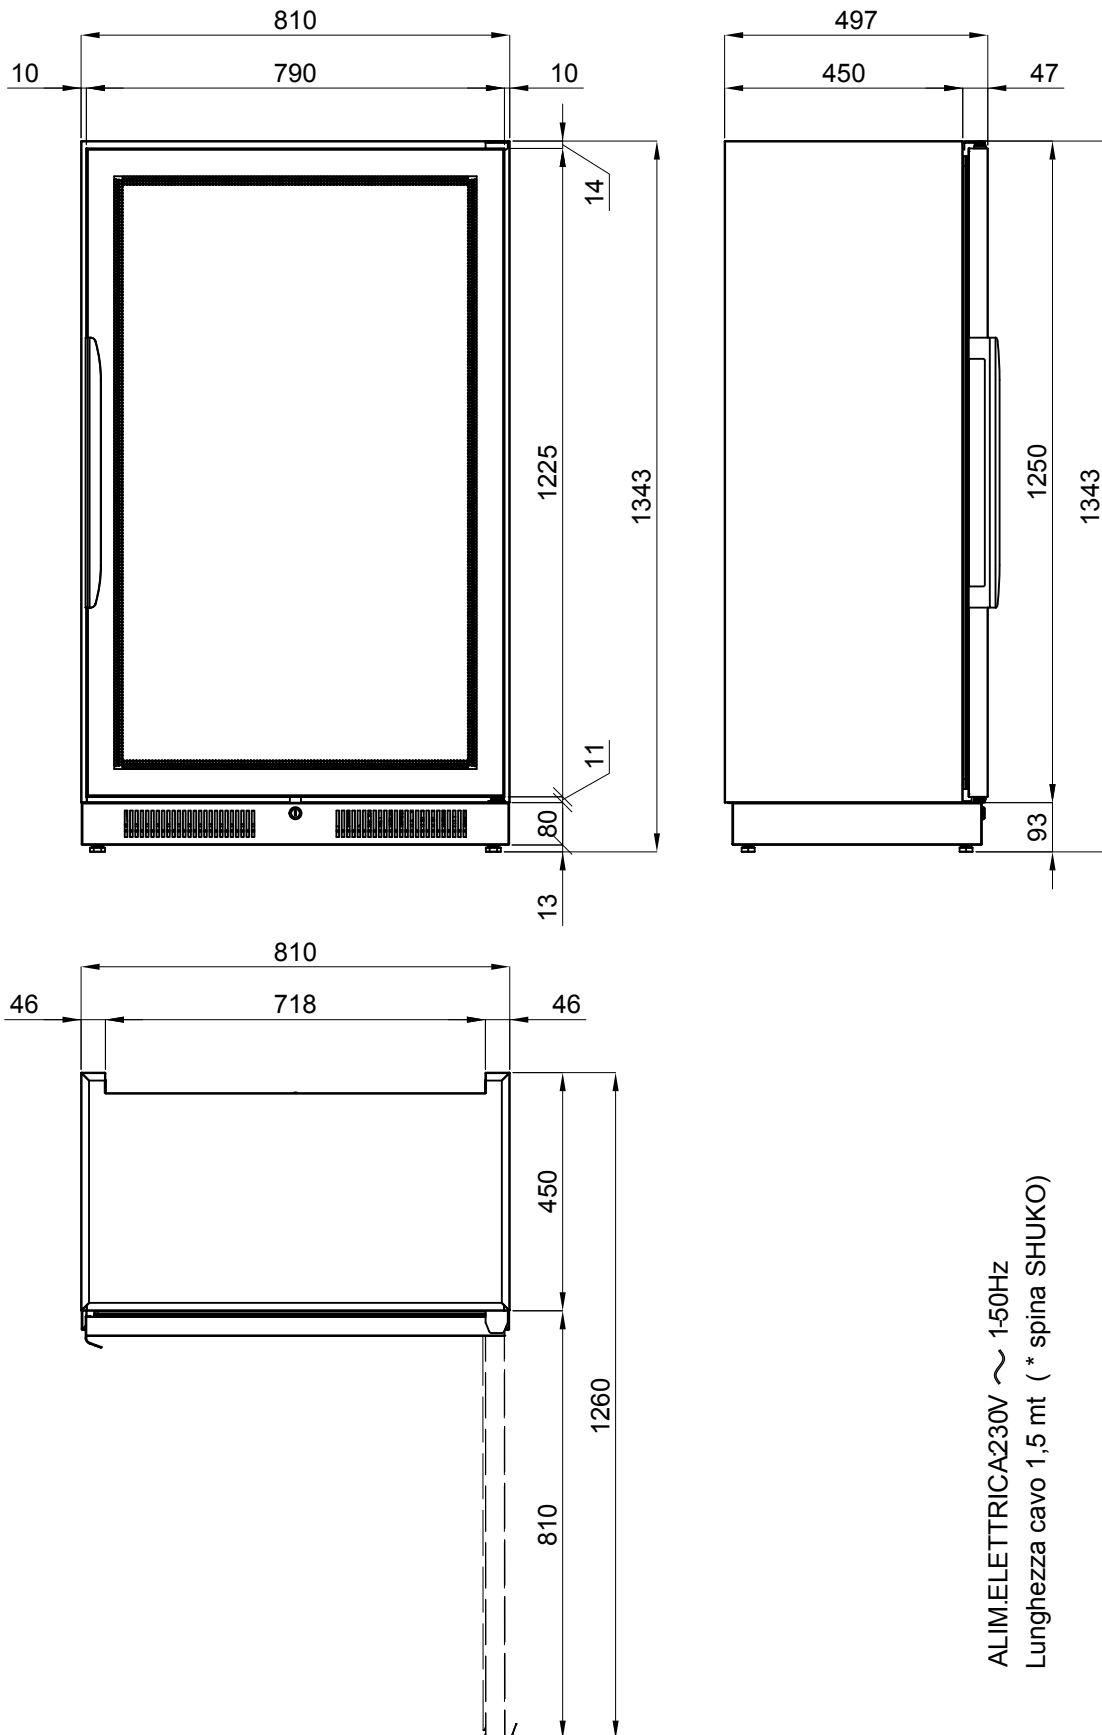


ALIMENTAZIONE ~ 1-50Hz
Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)

SCHEMA D'INSTALLAZIONE "INCASSATO":

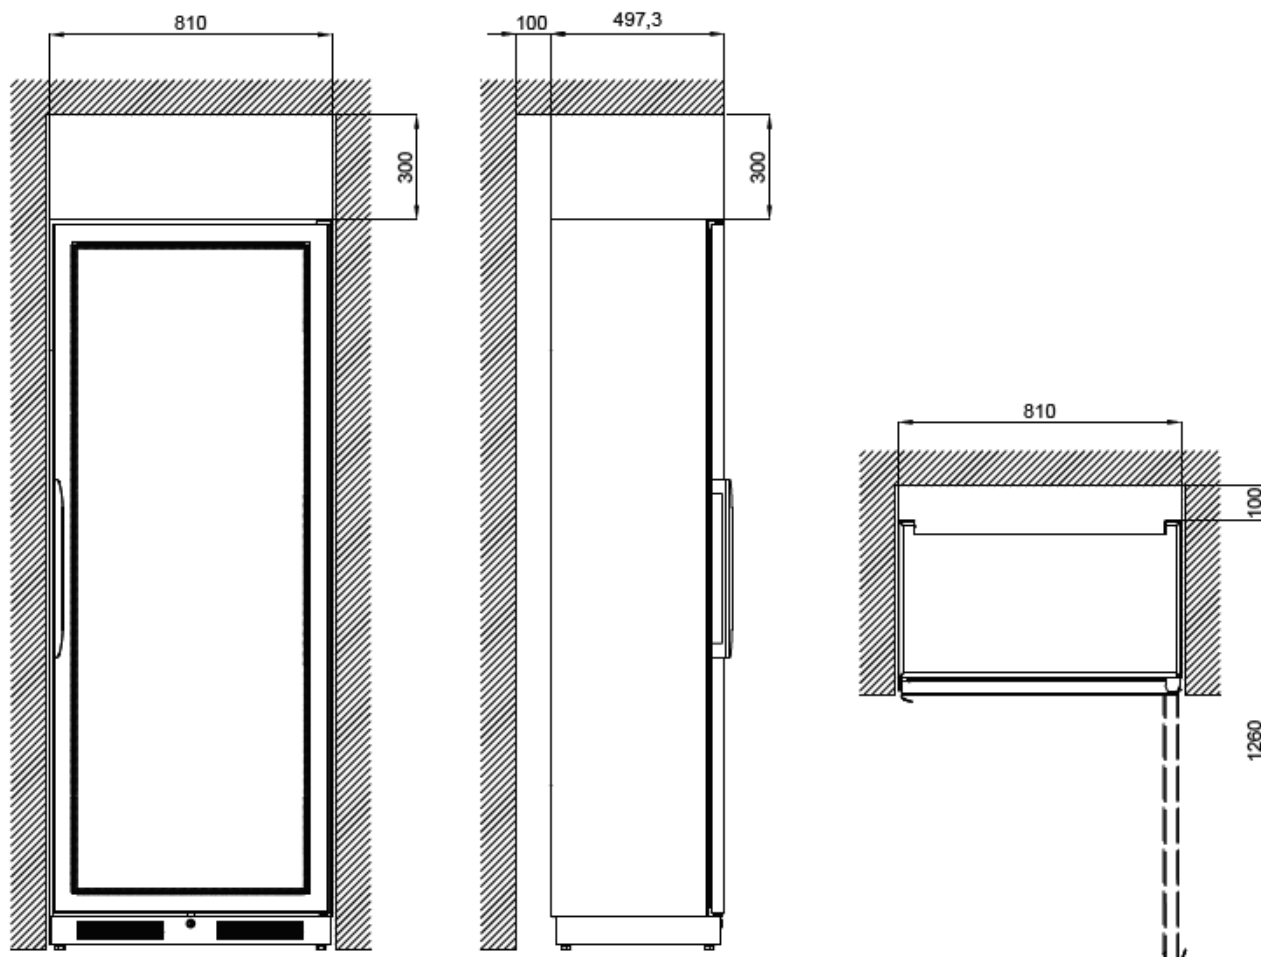


ACCESSORI E MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:




60001100

Ripiano in acciaio inox (max no. 2 pz)
Capacità massima bottiglie: no. 24



60001110

Struttura tubi inox orizzontali (max no. 2 pz)
Capacità massima bottiglie: no. 24



60001150

Piano inox superiore cm 81x50x2h



60002150

Sistema supervisione Wi-Fi




40200560

Frequenza 60Hz

60002200

Finitura colore WD DA SF (maggiorazione)



Possibile predisposizione per unità condensatrice remota