

brera

Vitrines expositives pour charcuterie et fromage

La nouvelle série de vitrines BRERA est idéale pour la conservation de la charcuterie et des fromages à la température idéale en les exposant directement dans la salle.

Leur design raffiné et leurs dimensions compactes les rendent parfaites pour le stockage des aliments dans tous les types de locaux, en préservant leur goût et leur arôme grâce à une ventilation contrôlée.

La porte entièrement vitrée avec traitement UV et sérigraphie noir brillant donne à la vitrine BRERA un aspect élégant et assure une visibilité optimale des produits exposés.

Les lumières led ont été étudiées pour exalter l'aspect du produit et il se réfléchissent dans le revêtement intérieur en acier Inox AISI 304.

Les vitrines sont équipées avec groupe frigorifique à haute efficacité et compresseur à faible bruit. Le thermostat numérique donne une vue constante de la température et il permet de régler la ventilation.

Plusieurs possibilités d'aménagement intérieur: tubes en acier inox avec crochets ou étagères perforées en acier inox.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR EXCLU.



FICHE TECHNIQUE:




Dimensions extérieures (WxDxH)	cm
Portes	nr
Type de réfrigération	
Puissance max absorbée **	W
Puissance de réfrigération ***	W
Température *	°C
Gaz	
Type de dégivrage	
Niveau de bruit du groupe frigorifique	
Tension d'alimentation	
Classe climatique	

SF5/113

81x 50x135
1
Ventilé
430
185
+2/+10
R290
Automatique avec arrêt
<43dba
1x230V/50Hz
4


*Température ambiante +26°C / Evap. -10°C cond. +45°C / **ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

PLAN D'INSTALLATION :

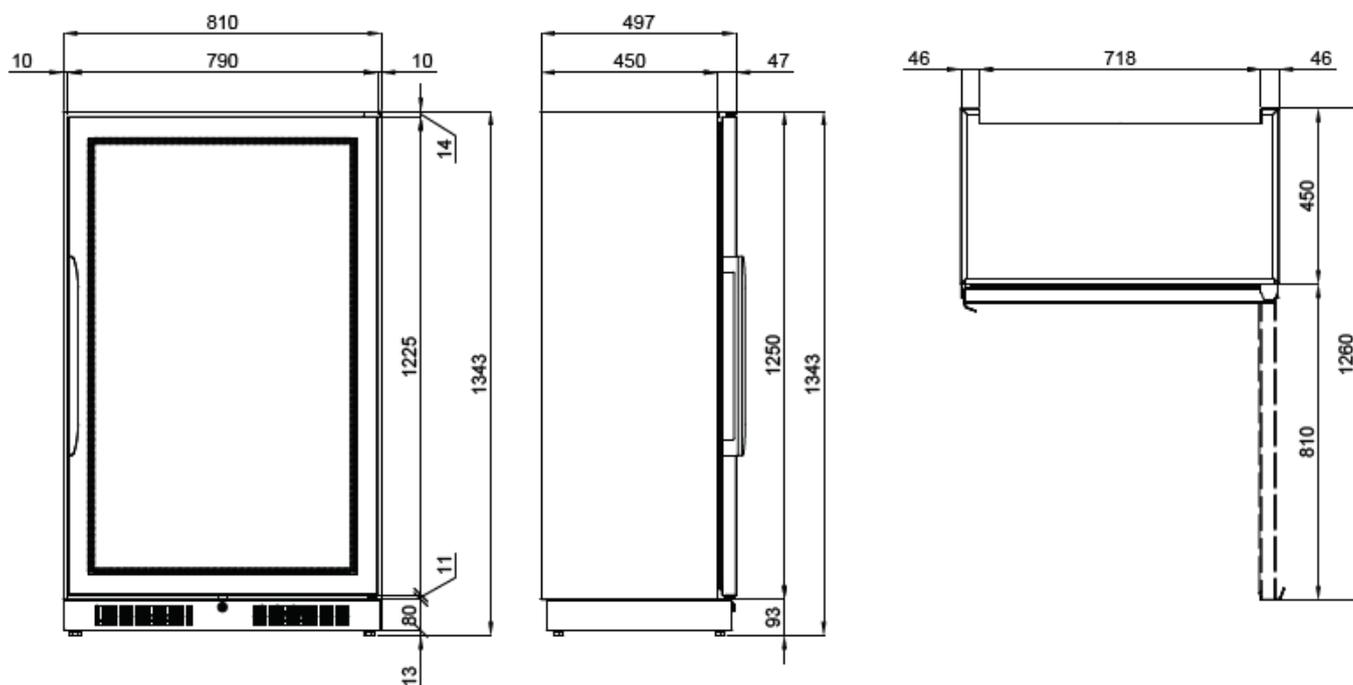

ALIM. ÉLECTRIQUE : 230V ~ 1 – 50Hz
Longueur de câble 1,5 mt (* prise SCHUKO)

ACCESSOIRES ET SUPPLÉMENTS SUR DEMAND :



DR5/01

Étagère en acier inox



DT5/02

Structure des crochets pour les charcuteries avec
n. 2 tubes en acier inox et n. 3 crochets en acier inox inclus



WPS/5

Top en acier inox cm 81x50x2h



60002120

Crochet en acier inox



60002150

Système de contrôle Wi-Fi pour BRERA


60002200

Finition couleur WD DA SF (supplément)



40200560

Fréquence 60Hz



Arrangement possible pour unité de condensation à distance